

DRZWICZKI OSW

OSW DOORS

TÜR OSW



Drzwiczki OSW 46

OSW door 46 type
Tür OSW 46

Drzwiczki OSW jest to nowoczesna osłona wniki w II klasie izolacji przeznaczona do zabudowy na wnicy w cianie zewnętrznej i wewnętrznej budynków o dowolnym przeznaczeniu. Drzwiczki OSW świetnie sprawdzają się przy modernizacji starych żłobkowych i kablowych montowanych w fasadach budynków. Zwarta i sztywna konstrukcja drzwiczek OSW pozwala na szybki i precyzyjny montaż ich na cianie budynku bez użycia skomplikowanych narzędzi.

Thermohardening OWS doors are a modern shield cavity in second class of protection. These can be internal and external used. OWS doors are a perfect solution for modernization of old cable connectors installed in the facades of buildings. The compact and rigid construction OWS doors allows quick and precise assembly of the wall of the building without the use of complex tools.

Die neu entwickelte OSW-Tür, ist ein modernes System, in Schutzklasse II. Die steife und kompakte Konstruktion der OSW-Tür ermöglicht eine schnelle und präzise Montage sowohl im Inneren von Gebäuden, wie auch im Außenbereich in die Fassade integriert. Bestehende Haus- und Kabelanschlüsse, können ohne größeren Aufwand und ohne Einsatz von Spezialwerkzeugen in bereits bestehenden Hohlraumischen verbleiben und erhalten durch die Montage der OSW-Tür ein neues, modernes Aussehen.

DRZWICZKI OSW IP 44 RAL 7035

OSW DOORS IP 44 RAL 7035

TÜR OSW IP 44 RAL 7035



Informacje podstawowe:

Basics information / Date

- IP 44
- II klasa izolacji
Second class of protection / Schutzklasse II
- Kolor RAL 7035
Color RAL 7035 / Farbe RAL 7035
- Materiał – tworzywo termoutwardzalne
Made from thermohardening material
Material - GFK
- Zamki cież – zamek HS 3-punktowy
HS lock type with 3-point lock /
Einfachschließung - HS 3-punkt
- Demontaż drzwiczek bez użycia narzędzi
Door removal without tools
Tür Ausbau ohne Werkzeug

263 (350)* mm

395 (482)* mm

525 (615)* mm

660(615)mm*

790 (880)* mm






OSW 24

OSW 44

OSW 54

OSW 64.1

OSW 84



380 (465)* mm






OSW 25

OSW 45

OSW 55

OSW 65-1

OSW 85



485 (570)* mm





OSW 26

OSW 46

OSW 56

OSW 66-1

OSW 86



590 (675)* mm





OSW 28

OSW 48

OSW 58

OSW 68-1


OSW 88



750 (880)* mm


1058 (1148)* mm

OSW 106



590 (675)* mm

OSW 108



790 (875)* mm

* W nawiasie podano wymiar zewnętrzny ramki

* External dimension of the frame

* Außendimension des Rahmes

DRZWICZKI REWIZYJNE

REVISION DOOR

REVISIONTÜR



Drzwiczki REWIZYJNE jest to nowoczesny i szybki system dostępu do zabezpieczenia oraz odczytu stanów liczników bez potrzeby otwierania całego złącza kablowego. Dzięki zastosowaniu standardowych wkładek energetycznych wyposażonych w system „MasterKey” każdy z abonentów posiada dostęp jedynie do swojego zabezpieczenia, natomiast masterkey posiada dostęp do wszystkich drzwiczek znajdujących się w złączu kablowym.


REVISION door is a modern and fast access to the security system and meter reading status without opening the cable connector. By using standard cartridges fitted energy system "MasterKey" each subscriber has access only to its security, while masterkey has access to all the door located in the connector cable.

Als ergänzende Option zu den GFK-Gehäusen der Baureihen OPN und OPS, bieten wir eine Revisiionstür an, welche dazu befugten Personen die Möglichkeit bspw. zur Zählerablesung einräumt. Somit haben unbefugte Personen keinen Zugriff auf die Gesamtanlage, dieser ist nur mit "MasterKey"-Schlüssel, welcher das Öffnen der Haupttür gestattet möglich.

Drzwiczki rewizyjne 120

Revision doors 120 type / Revisiiontür 120


INDEX 1-07-0-0100-210-0005

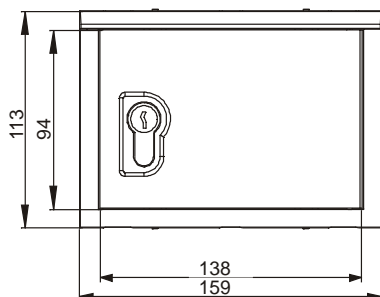

Drzwiczki rewizyjne 240

Revision doors 240 type / Revisiiontür 240

INDEX 1-07-0-0100-210-0006

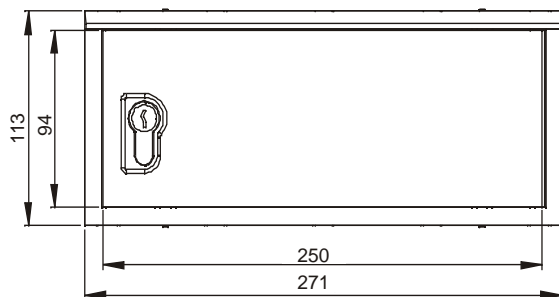

DRZWICZKI REWIZYJNE IP 44 RAL 7035

REVISION DOOR IP 44 RAL 7035
REVISIONTÜR IP 44 RAL 7035

Informacje podstawowe:
Basics information / Date

- IP 44
- II klasa izolacji
Second class of protection / Schutzklasse II
- Kolor RAL 7035
Color RAL 7035 / Farbe RAL 7035
- Materiał – tworzywo termoutwardzalne
Made from thermohardening material
Material - GFK
- Dostosowane do standardowej wkładki energetycznej i systemu „MasterKey”
Lock adapted to the standard insert.
Vorbereitet für standard Profilhalbzylinder oder „MasterKey” System.

OPS 28 + 2x Drzwiczki 120



KONTAKT



Sypniewski Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny B
ul. Ludowa 16
65-742 Zielona Góra, POLAND
tel. +48 68 328 42 70
fax +48 68 328 42 69
e-mail: biuro@sypniewski.zg.pl
www.sypniewski.zg.pl
www.hsypniewski.com.pl

Generalvertretung in Deutschland
IHV Andreas Kretzschmar
Rodaer Landstr. 21
D-04668 Grimma
Tel. +49 1729431121
Tel./Fax +49 3438551320
hv-a.kretzschmar@web.de
www.hsypniewski.de

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
GENERAL DISTRIBUTOR / GENERALVERTRETUNG