
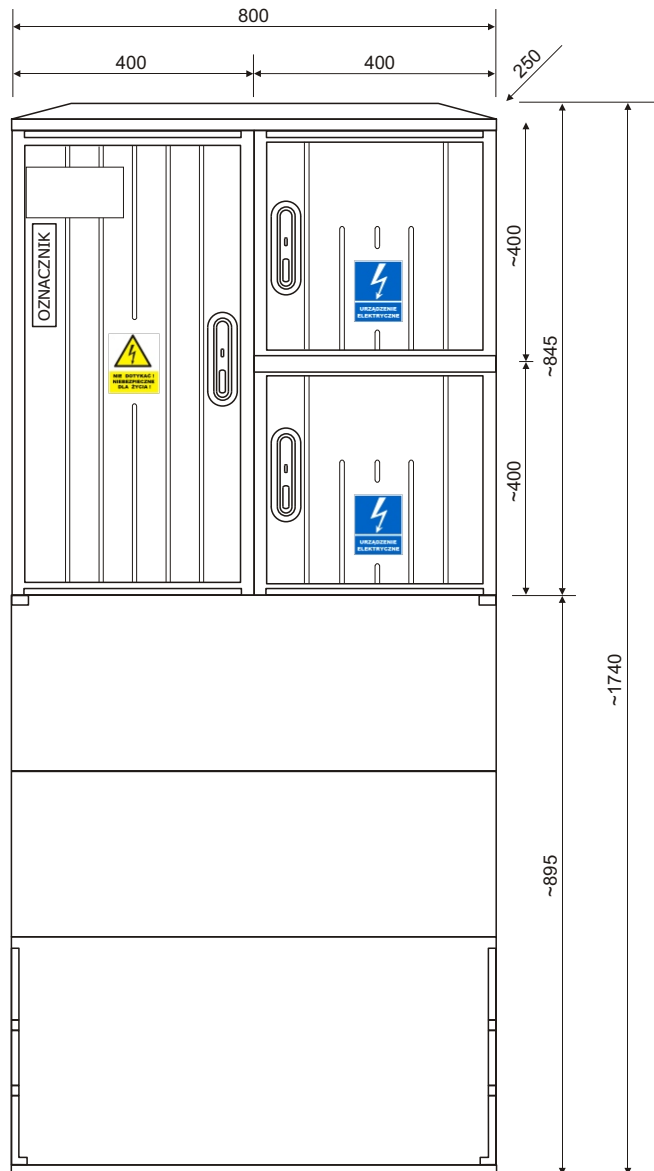


Złącze SKP3-2P na fundamencie w OPS 88.3/2DF IZO (48DF IZO+48.2DF) - LAKIEROWANE

KOD 1680-003-1428

Index 0-07-0-5883-032-4482

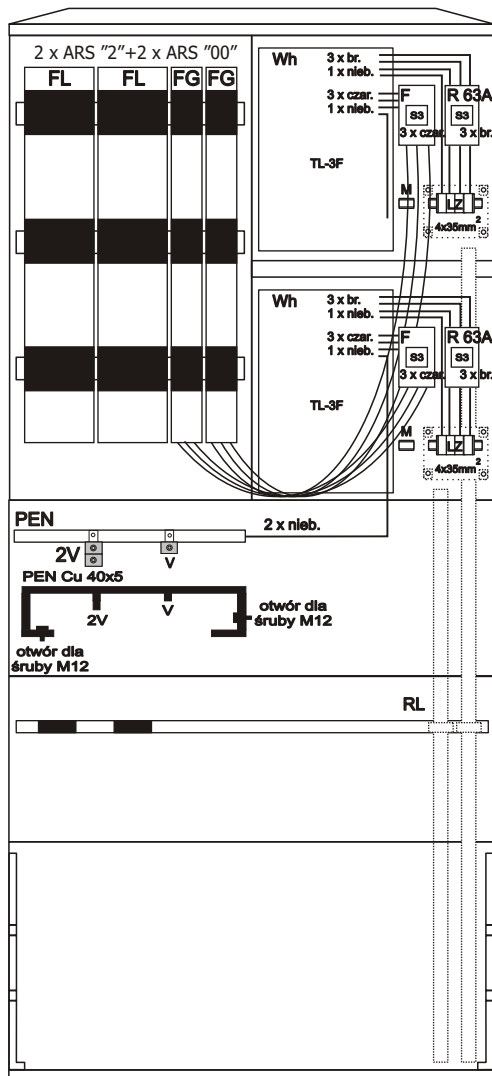

Wyposażenie :

1. Obudowa OPS 88.3/2DF IZO (daszek skośny, fundament)
2. Miejsce opisowe, zamek, ucho, tabliczka ostrzegawcza
3. Tablica licznikowa - miejsce na licznik pomiaru energii Wh
4. Blacha montażowa / płyta montażowa PVC
5. S3 - miejsce na zabezpieczenie przedlicznikowe F
6. S3 - miejsce na zabezpieczenie zalicznikowe R - 63A/3P
7. Listwa zaciskowa LZ 4x35mm²
8. Osłona listwy zaciskowej LZ
9. Szyna TH-35 - miejsce na moduł komunikacyjny M
10. Rura ochronna RL
11. Szyna PEN + profil do uziemiacza L
12. V klema
13. Kątownik uchwytu kablowego z uchwytami
14. Szyny Cu
15. Rozłącznik ARS "2" /400A - FL jako zabezpieczenie liniowe
16. Rozłącznik ARS "00" /160A - FG jako zabezpieczenie główne

